

Henkovac Dubbelkamers

1e keus voor professionals
in de voedings- en verpakkingsindustrie



D1 - D3 - D4 - D6

Dubbelkamers



D1



D3



D4



D6

Specificaties

ROESTVRIJSTALEN DEKSEL | VLAK WERKOPPERVLAK

Seal	Dubbel	Dubbel
Afmetingen van de machine mm	1440 x 900 x 1205	1865 x 1100 x 1170
Standaard voltage	400 - 3 - 50 Hz	400 - 3 - 50 Hz
Digitale tijdbesturing	10 programma's	10 programma's
Pomp capaciteit	63 m3	160 m3
Gemiddeld gewicht	425 kg	600 kg

Opties

Vulplaten / schuine inlegplaat	Ja	Ja
Sensor besturing	Sensor / H ₂ O	Sensor / H ₂ O
Soft Air	Soft Air	Soft Air
Seal	Trenn (pre-cut) / 1-2 / Bi-Active	Trenn (pre-cut) / 1-2 / Bi-Active
Begassing	Gas	Gas
Pomp upgrade	100 of 160 m3	300 m3
Voltage met betrekking tot pomp upgrade	400 - 3 - 50 Hz	400 - 3 - 50 Hz

ROESTVRIJSTALEN DEKSEL | VLAK WERKOPPERVLAK









Dubbel	Dubbel
2050 x 1265 x 1185	1345 x 720 x 1040
400 - 3 - 50 Hz	400 - 3 - 50 Hz
10 programma's	10 programma's
160 m3	40 m3
720 kg	280 kg

ALUMINIUM DEKSEL | KAMER

Ja	Ja
Sensor / H ₂ O	Sensor / H ₂ O
Soft Air	Soft Air
Trenn (pre-cut) / 1-2 / Bi-Active	Trenn (pre-cut) / 1-2 / Bi-Active
Gas	Gas
300 m3	63 of 100 m3
400 - 3 - 50 Hz	400 - 3 - 50 Hz



Seal configuraties

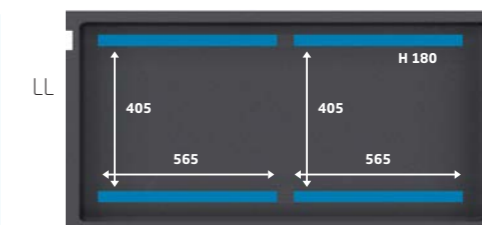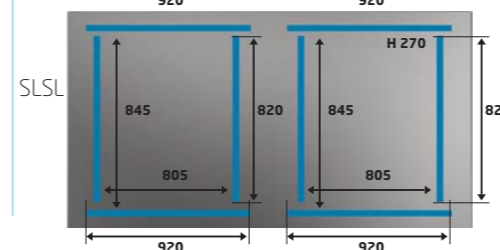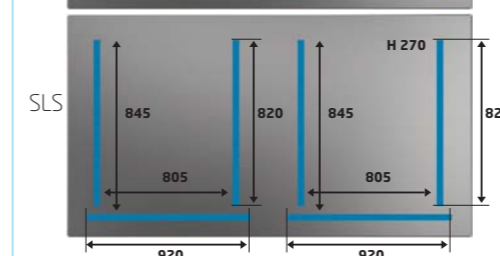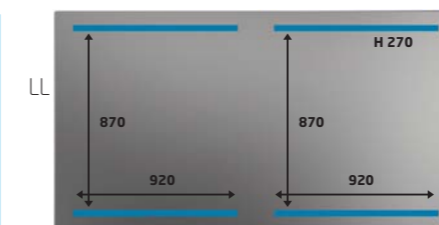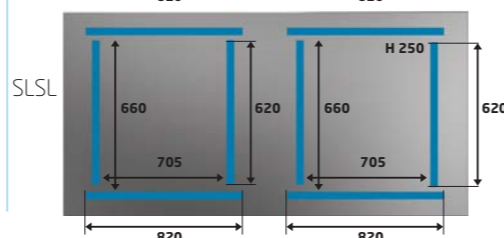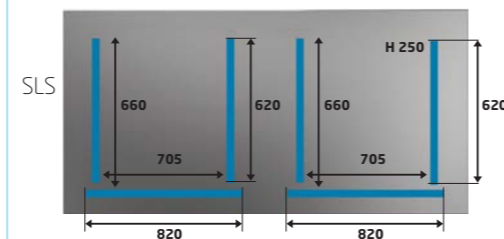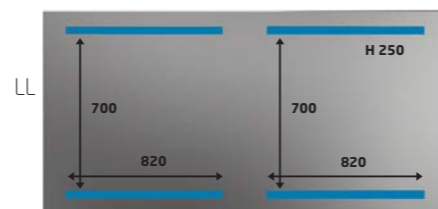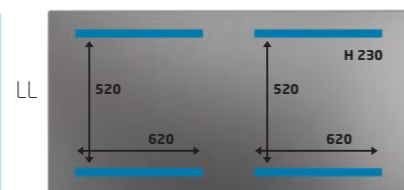

Bezoek onze website:



Henkovic

Het Sterrenbeeld 36
5215 ML 's-Hertogenbosch
Nederland

Telefoon: +31 (0) 73 627 12 71

Email: sales@henkovic.com

www.henkovic.com

Copyright Henkovic 2019

